


パレタイズ装置

Shibaura Machine

	低天井対応 昇降軸付スカラ型	低天井対応 直交座標型	長ストローク/高可搬対応 直交座標型
ストローク	リーチ：1,000mm Z：1,550mm Θ ：360°	X：1,500mm Y：1,000mm Z：1,500mm Θ ：270°	X：1,800mm Y：1,200mm Z：1,800mm Θ ：270°
積置き範囲 【参考】	1,100×1100 × H1,400mm+箱高さ	1,200×1200 × H1,490mm+箱高さ	1,400×1,400 × H1,600mm+箱高さ
設置寸法	W2,200mm×D2,500mm × H2,600mm	W2,500mm×D1,800mm × H2,450mm	W2,850mm×D2,000mm × H4,000mm
可搬重量	10kg （ハンド重量含む）	25kg （ハンド重量を含む）	10～50kg （ハンド重量を含む）
処理能力	4～6箱/分 （吸着ハンドにて）	6～8箱/分 （吸着ハンドにて）	6箱/分 （吸着ハンドにて）

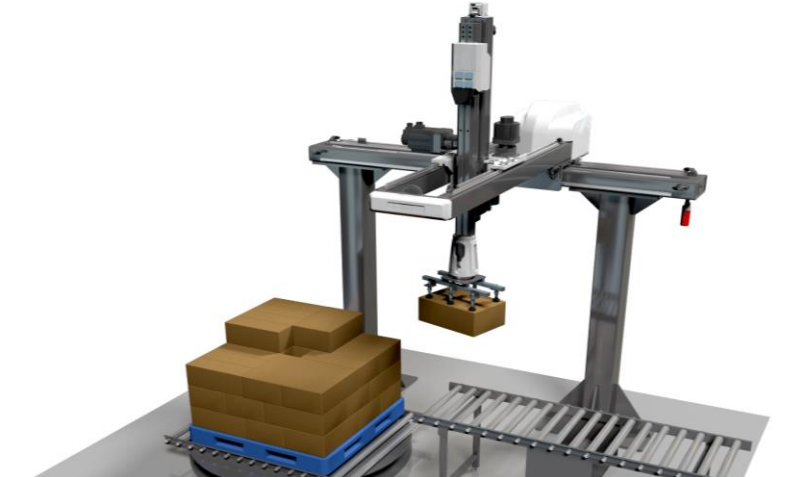

パレタイズ装置：低天井対応昇降軸付スカラ型

Shibaura Machine

軽量可搬で設置場所を選ばない省スペース装置

低天井対応 昇降軸付スカラ型

ストローク	リーチ：1,000mm Z：1,550mm θ：360°
積置き範囲 【参考】	1,100×1,100 × H1,400mm +箱高さ
設置寸法	W2,200mm × D2,500mm × H2,600mm
可搬重量	10kg (ハンド重量含む)
処理能力	4～6箱/分 (吸着ハンドにて)

パレタイズ装置

Light type

低天井対応
昇降軸付スカラ型

ターンテーブル型
10キロ以下の軽量物対応



パレタイズ装置：低天井対応直交座標型

Shibaura Machine

中重量可搬の省スペース装置

低天井対応 直交座標型

ストローク	X : 1,500mm Y : 1,000mm Z : 1,500mm Θ : 270°
積置き範囲 【参考】	1,200 × 1,200 × H1,490mm + 箱高さ
設置寸法	W2,500mm × D1,800mm × H2,450mm
可搬重量	25kg (ハンド重量を含む)
処理能力	6～8箱/分 (吸着ハンドにて)

パレタイズ装置

Medium type

低天井対応 直交座標型

コンパクト直交座標型
25キロ対応



パレタイズ装置：長ストローク/高可搬対応直交座標型

Shibaura Machine

重量可搬の対応装置

長ストローク/高可搬対応 直交座標型

ストローク	X : 1,800mm Y : 1,200mm Z : 1,800mm θ : 270°
積置き範囲 【参考】	1,400 × 1,400 × H1,600mm + 箱高さ
設置寸法	W2,850mm × D2,000mm × H4,000mm
可搬重量	10～50kg (ハンド重量を含む)
処理能力	6箱/分 (吸着ハンドにて)

パレタイズ装置

Heavy type

長ストローク
高可搬対応直交座標型

直行型
30キロ以上の大重量ワーク対応



段ボール開梱作業自動化によるコスト削減と危険作業の排除

段ボール開梱装置

ご要望に応じて開梱方法を選択可能

- ・ 箱側面カット＋上蓋取り
- ・ 天面テープカット

動作フロー（箱側面カット）

- ・ 箱投入→箱サイズ測定→箱側面切断→
上蓋取り（廃棄）→箱の排出

動作フロー（天面テープカット）

- ・ 箱投入→箱サイズ測定→天面テープカット
→箱の排出



段ボール箱開梱装置

Shibaura Machine

段ボール開梱作業自動化によるコスト削減と危険作業の排除

- 段ボールのサイズを自動で検出・位置決めが可能
- 箱の表面の凹凸にも対応
- 内容物に応じて切断箇所やパターンを設定
- 開梱時の怪我リスク排除

対応段ボールサイズ

- ・ 最大： 650mm (L) × 500mm (D) × 400mm (H)
- ・ 最小： 250mm (L) × 230mm (D) × 100mm (H)

処理能力 240個／H

※箱サイズにより変動します



物流の自動化ソリューションをトータルでご提供

Shibaura Machine



当資料の著作権は芝浦機械に属し、その目的を問わず無断で複製、転載することを禁じます。