

【セット形式】

BA3 - A3 - A2A RE - 40 40 00 - OF 1 3

組み合わせ勝手 R: 右勝手 L: 左勝手	1軸目ストローク 10: 100mm 90: 900mm A0: 1000mm C0: 1200mm	2軸目ストローク 10: 100mm 80: 800mm	マスターユニット (CA25-M10) 0: コントローラなし 1: NPN出力仕様 その他P20参照	ケーブル長 3: 3m 9: 9m 5: 5m B: 11m 7: 7m D: 13m
-----------------------------	--	------------------------------------	---	--

ボールネジタイプ

- X軸: ボールネジ駆動
モータ折返し
- Y軸: ボールネジ駆動
モータ折返し

【仕様】

	X軸	Y軸
軸形式	BE30E-U □ -M20N- □ 0	BE10E-U □ -M20N- □ 0
ストローク 100mm 単位	100 ~ 1200mm	100 ~ 800mm
最大速度	1200mm/s (注1)	1200mm/s (注1)
位置繰り返し精度	± 0.01mm	
ボールネジリード	20mm	20mm
モータ出力	100W	100W
分解能	0.01mm	


(注1) 下記ストロークの場合、最大速度が異なります

	ストローク (mm)	最大速度 (mm/s)
X軸	700	1000
	800	800
	900 ~ 1000	600
	1100 ~ 1200	400
Y軸	700	1000
	800	800


最大速度設定時の加減速時間: 0.48sec 以上

最大可搬質量 (kg)	Y軸ストローク							
	100mm	200mm	300mm	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm
	13.0	12.0	11.0	10.0	8.0	6.0	3.0	2.0

R: 右勝手

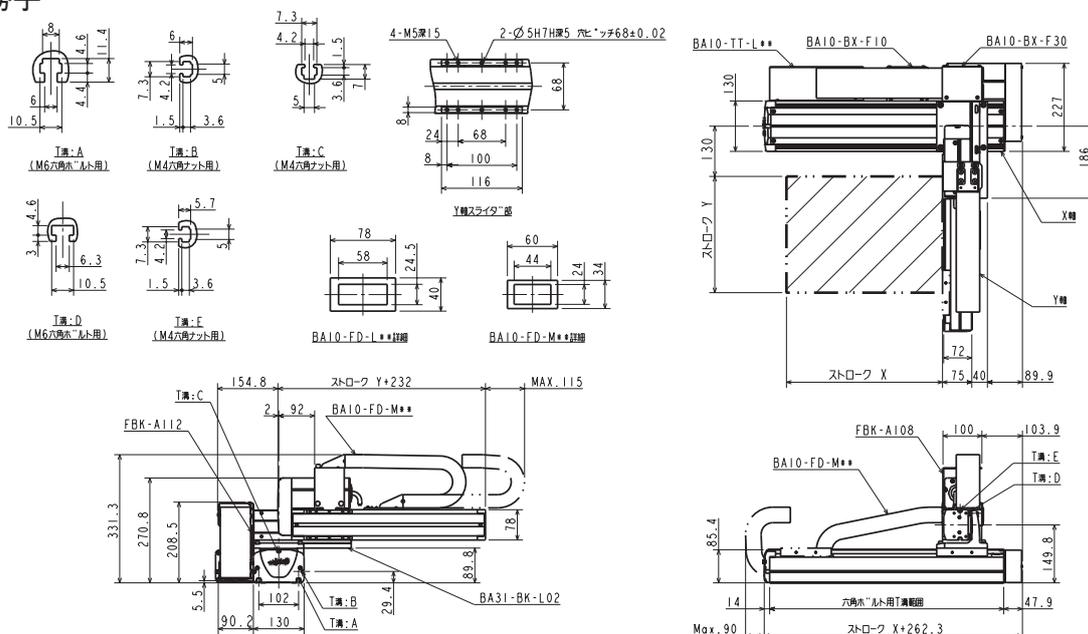

L: 左勝手

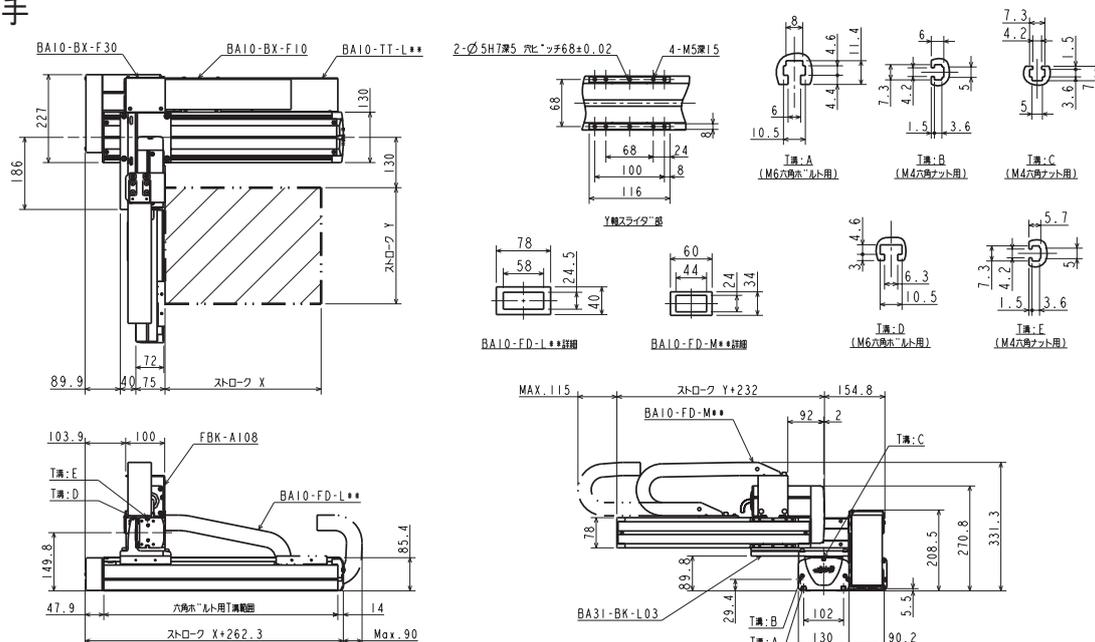

X・Yフレキダクト仕様 省スペース