

[セット形式]

BA3 - A3 - A3A R B - 45 40 35 - OF 1 3

組合せ勝手	1軸目ストローク	2軸目ストローク	3軸目ストローク	マスターユニット (CA25-M10)	ケーブル長
R: 右勝手 L: 左勝手	15: 150mm 95: 950mm A5: 1050mm C5: 1250mm	10: 100mm 50: 500mm	15: 150mm 35: 350mm	0: コントローラなし 1: NPN出力仕様 その他 P20参照	3: 3m 9: 9m 5: 5m B: 11m 7: 7m D: 13m

ボールネジタイプ

- X軸: ボールネジ駆動
モータストレート
- Y軸: ボールネジ駆動
モータストレート
- Z軸: ボールネジ駆動
モータ折返し

[仕様]

	X軸	Y軸	Z軸
軸形式	BE30E-ST-M20N-□5	BE10E-ST-M20N-□0	BE10E-U□-S10B-□5
ストローク 100mm 単位	150 ~ 1250mm	100 ~ 500mm	150 ~ 350mm
最大速度	1200mm/s (注1)	1200mm/s	600mm/s
位置繰り返し精度	± 0.01mm		
ボールネジリード	20mm	20mm	10mm
モータ出力	100W	100W	100W プレーキ付
分解能	0.01mm		






(注1) 下記ストロークの場合、最大速度が異なります

X軸	ストローク(mm)	最大速度(mm/s)
	750	1000
	850	800
	950 ~ 1050	600
	1150 ~ 1250	400


最大速度設定時の加減速時間: 0.48sec 以上

最大可搬質量 (kg)	Y軸ストローク					
	100mm	200mm	300mm	400mm	500mm	
Z軸 ストローク	150mm	7.0	6.0	5.0	4.0	2.0
	250mm	6.0	5.0	4.0	4.0	2.0
	350mm	5.0	5.0	3.0	3.0	1.0









R: 右勝手



BA10-FD-L***断面 BA10-FD-M***断面 BA10-FD-S***断面

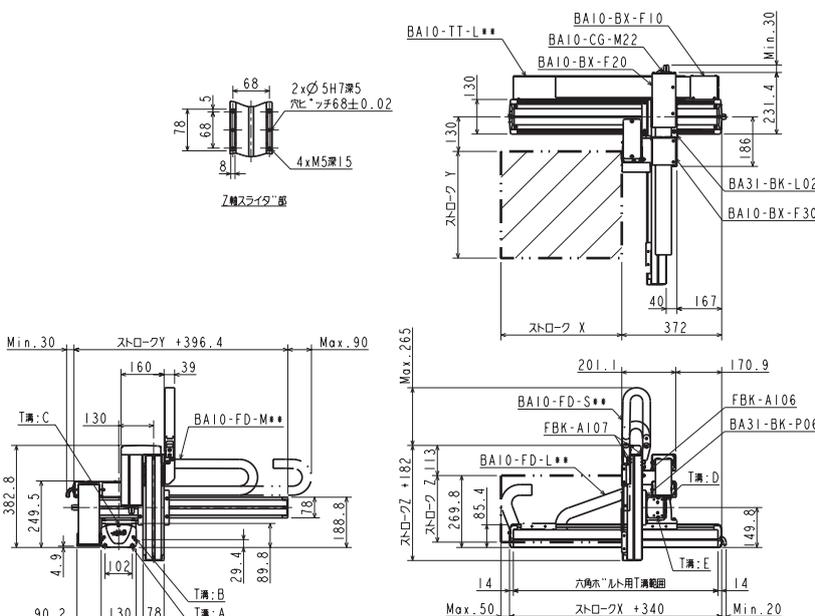

L: 左勝手

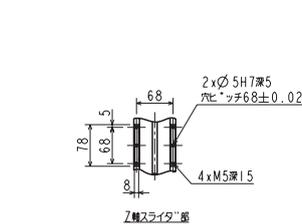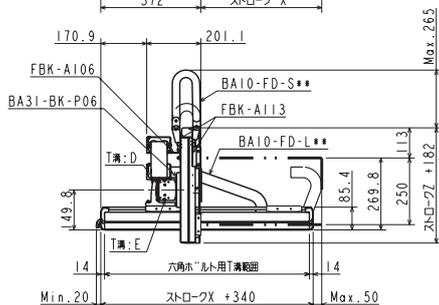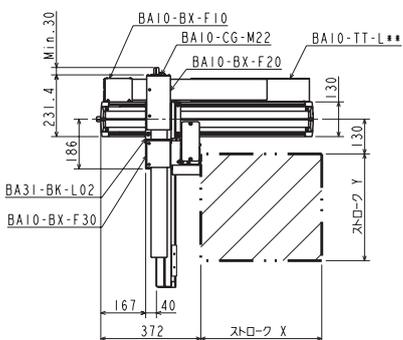

BA10-FD-L***断面 BA10-FD-M***断面 BA10-FD-S***断面

X・Y・Zフレキダクト仕様

[セット形式]

BA3 - A3 - A3A R E - 40 40 35 - OF 1 3

組合せ勝手	1軸目ストローク	2軸目ストローク	3軸目ストローク	マスターユニット (CA25-M10)	ケーブル長
R: 右勝手 L: 左勝手	10: 100mm 90: 900mm AO: 1000mm CO: 1200mm	10: 100mm 50: 500mm	15: 150mm 35: 350mm	0: コントローラなし 1: NPN出力仕様 その他 P20参照	3: 3m 9: 9m 5: 5m B: 11m 7: 7m D: 13m

ボールネジタイプ

- X軸: ボールネジ駆動
モータ折返し
- Y軸: ボールネジ駆動
モータ折返し
- Z軸: ボールネジ駆動
モータ折返し

[仕様]

	X軸	Y軸	Z軸
軸形式	BE30E-U □ -M20N- □ 0	BE10E-U □ -M20N- □ 0	BE10E-U □ -S10B- □ 5
ストローク 100mm 単位	100 ~ 1200mm	100 ~ 500mm	150 ~ 350mm
最大速度	1200mm/s (注1)	1200mm/s	600mm/s
位置繰り返し精度	± 0.01mm		
ボールネジリード	20mm	20mm	10mm
モータ出力	100W	100W	100W プレーキ付
分解能	0.01mm		











(注1) 下記ストロークの場合、最大速度が異なります

X軸	ストローク(mm)	最大速度(mm/s)
	700	1000
800	800	
900 ~ 1000	600	
1100 ~ 1200	400	









最大速度設定時の加減速時間: 0.48sec 以上

最大可搬質量 (kg)		Y軸ストローク				
		100mm	200mm	300mm	400mm	500mm
Z軸 ストローク	150mm	7.0	6.0	5.0	4.0	2.0
	250mm	6.0	5.0	4.0	4.0	2.0
	350mm	5.0	5.0	3.0	3.0	1.0

R: 右勝手

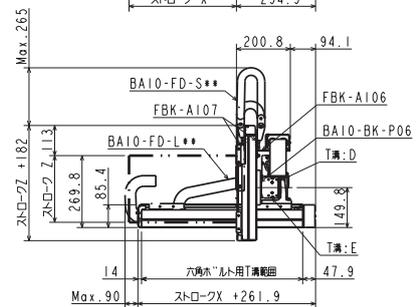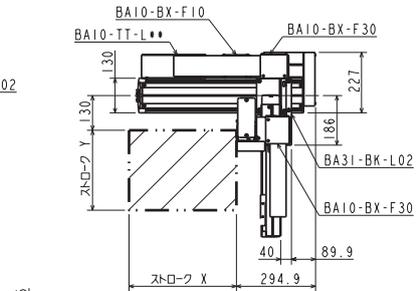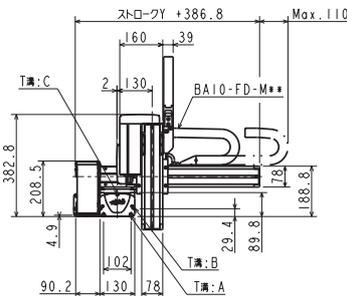

L: 左勝手

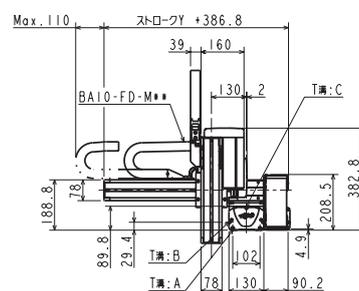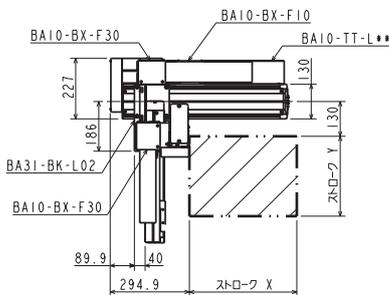

X・Y・Zフレキダクト仕様