

[セット形式]

BA3 - A3 - A3R B B - 40 40 35 - OF 1 3

組合わせ勝手	1軸目ストローク	2軸目ストローク	3軸目ストローク	マスターユニット (CA25-M10)	ケーブル長
R : 右勝手 L : 左勝手	10 : 100mm 90 : 900mm A0 : 1000mm C0 : 1200mm	10 : 100mm 50 : 500mm	15 : 150mm 35 : 350mm	0 : コントローラなし 1 : NPN出力仕様 その他 P20参照	3 : 3m 9 : 9m 5 : 5m B : 11m 7 : 7m D : 13m

ボールネジタイプ

- X軸 : ボールネジ駆動
モータストレート
- Y軸 : ボールネジ駆動
モータストレート
- Z軸 : ボールネジ駆動
モータ折返し

[仕様]

	X軸	Y軸	Z軸
軸形式	BE30F-ST-M20N-□0	BE10E-ST-M20N-□0	BE10E-U□-S10B-□5
ストローク 100mm 単位	100 ~ 1200mm	100 ~ 500mm	150 ~ 350mm
最大速度	1200mm/s (注1)	1200mm/s	600mm/s
位置繰り返し精度	± 0.01mm		
ボールネジリード	20mm	20mm	10mm
モータ出力	200W	100W	100W プレーキ付
分解能	0.01mm		


(注1) 下記ストロークの場合、最大速度が異なります

	ストローク (mm)	最大速度 (mm/s)
X軸	700	1000
	800	800
	900 ~ 1000	600
	1100 ~ 1200	400


最大速度設定時の加減速時間 : 0.36sec 以上

Z軸 ストローク	最大可搬質量 (kg)	Y軸ストローク				
		100mm	200mm	300mm	400mm	500mm
150mm	150mm	7.0	7.0	7.0	4.0	2.0
	250mm	7.0	7.0	6.0	4.0	1.0
	350mm	6.0	6.0	6.0	3.0	1.0

R : 右勝手

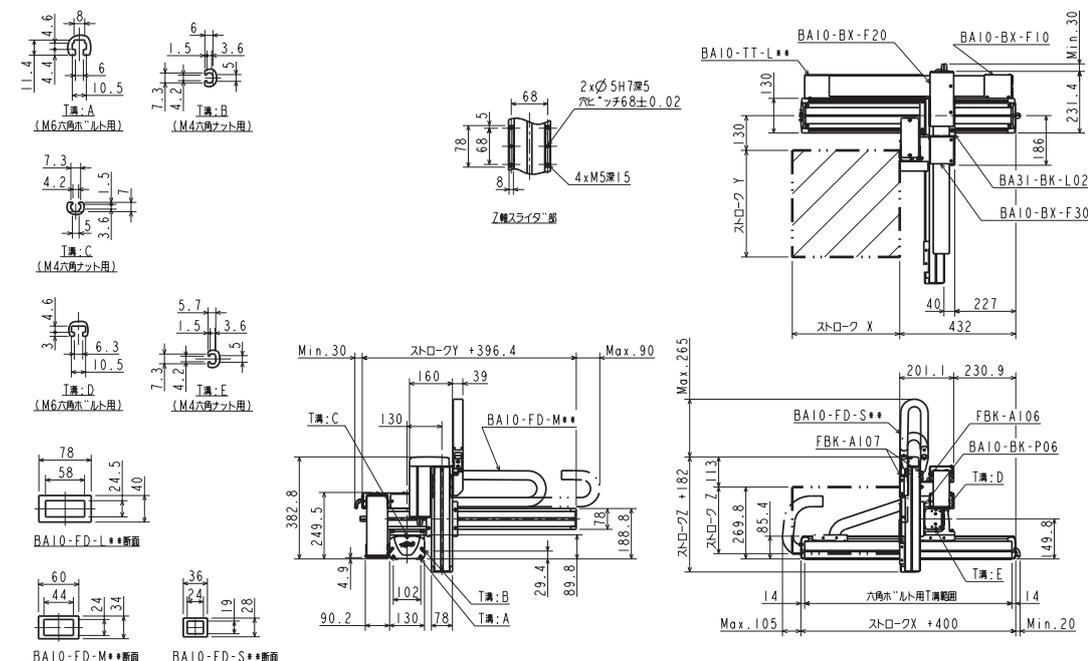

L : 左勝手

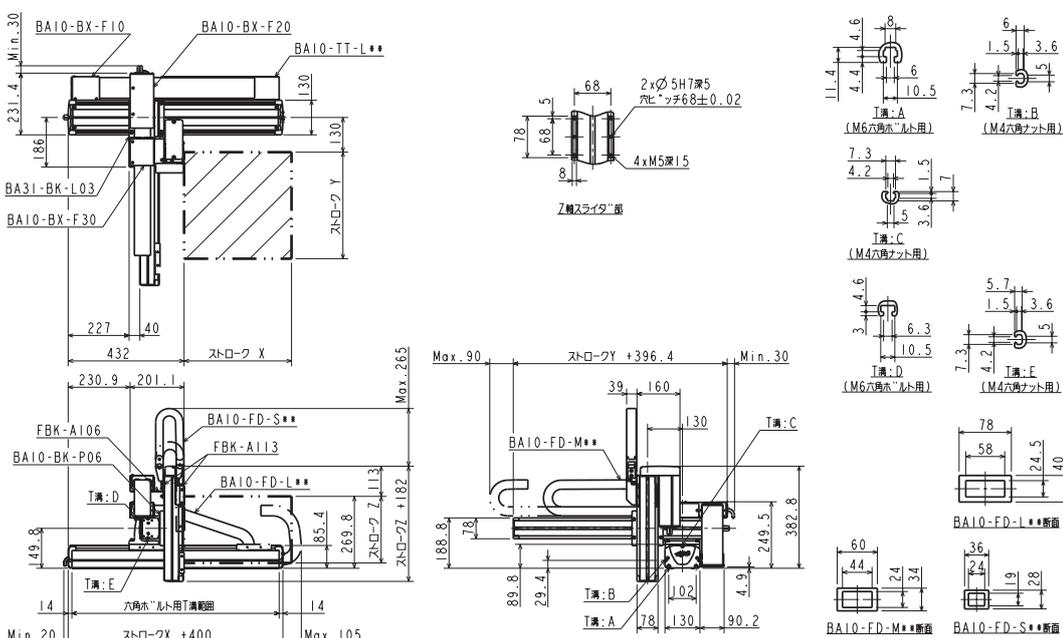

X・Y・Zフレキダクト仕様

[セット形式]

BA3 - A3 - A3B R E - 40 40 35 - 0F 2 3

組合わせ勝手	1 軸目ストローク	2 軸目ストローク	3 軸目ストローク	マスターユニット (CA25-M10)	ケーブル長
R : 右勝手	10 : 100mm	10 : 100mm	15 : 150mm	0 : コントローラなし	3 : 3m 9 : 9m
L : 左勝手	90 : 900mm A0 : 1000mm C0 : 1200mm	50 : 500mm	35 : 350mm	1 : NPN出力仕様 その他 P20参照	5 : 5m B : 11m 7 : 7m D : 13m

ボールネジタイプ

- X 軸 : ボールネジ駆動
モータ折返し
- Y 軸 : ボールネジ駆動
モータ折返し
- Z 軸 : ボールネジ駆動
モータ折返し

[仕様]

	X 軸	Y 軸	Z 軸
軸形式	BE30F-U □ -M20N- □ 0	BE10E-U □ -M20N- □ 0	BE10E-U □ -S10B- □ 5
ストローク 100mm 単位	100 ~ 1200mm	100 ~ 500mm	150 ~ 350mm
最大速度	1200mm/s (注1)	1200mm/s	600mm/s
位置繰り返し精度	± 0.01mm		
ボールネジリード	20mm	20mm	10mm
モータ出力	200W	100W	100W プレーキ付
分解能	0.01mm		











(注1) 下記ストロークの場合、最大速度が異なります

X 軸	ストローク (mm)	最大速度 (mm/s)
	700	1000
800	800	
900 ~ 1000	600	
1100 ~ 1200	400	













最大速度設定時の加減速時間 : 0.36sec 以上

Z 軸 ストローク	最大可搬質量 (kg)	Y 軸ストローク				
		100mm	200mm	300mm	400mm	500mm
150mm	150mm	7.0	7.0	7.0	4.0	2.0
	250mm	7.0	7.0	6.0	4.0	1.0
	350mm	6.0	6.0	6.0	3.0	1.0

R : 右勝手

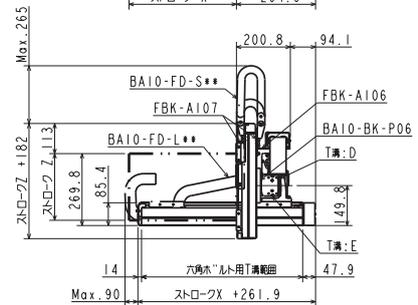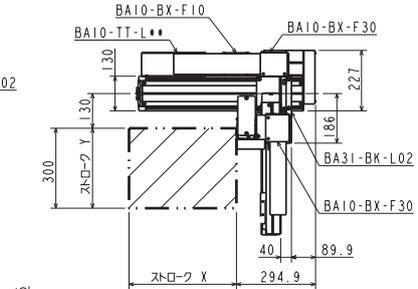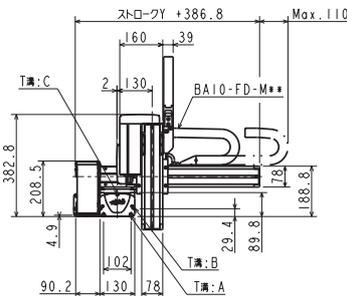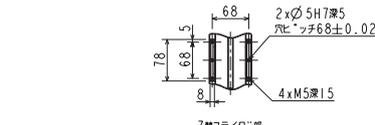

L : 左勝手

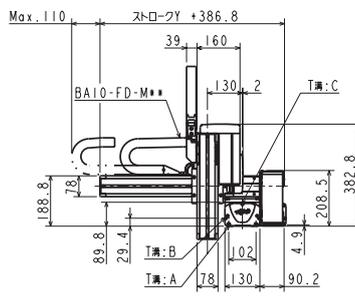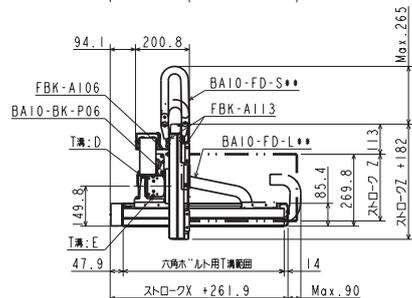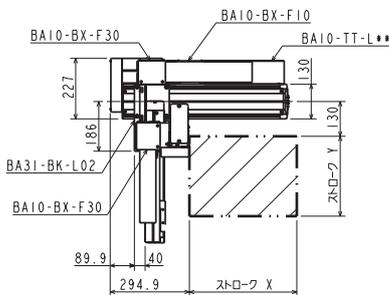

X・Y・Zフレキダクト仕様