

[セット形式]

BA3 - A3 - L2C R L - 40 40 00 - OF 1 3

<b>組み合わせ勝手</b> R: 右勝手 L: 左勝手	<b>1軸目ストローク</b> 10: 100mm 90: 900mm A0: 1000mm	<b>2軸目ストローク</b> 10: 100mm 90: 900mm	<b>マスターユニット (CA25-M10)</b> 0: コントローラなし 1: NPN出力仕様 その他 P20参照	<b>ケーブル長</b> 3: 3m 5: 5m 7: 7m 9: 9m B: 11m D: 13m
------------------------------------	---	---	--	--

タイミングベルトタイプ

- Z軸: ボールネジ駆動  
モータストレート
- Y軸: タイミングベルト駆動  
モータ折返し

[仕様]

	Z軸	Y軸
軸形式	BE30F-ST-M05B-□0	BE10F-B□-M21N-□0
ストローク 100mm 単位	100 ~ 1000mm	100 ~ 900mm
最大速度	300mm/s (注1)	1000mm/s
位置繰り返し精度	± 0.01mm	± 0.04mm
リード	5mm	21mm (ボールネジ換算リード)
モータ出力	200W ブレーキ付	200W
分解能	0.01mm	

(注1) 下記ストロークの場合、最大速度が異なります


Z軸	ストローク (mm)	最大速度 (mm/s)
	700	250
	800	200
	900 ~ 1000	150

最大速度設定時の加減速時間: 0.36sec 以上

最大可搬質量 (kg) (注2)	Z軸ストローク								
	100mm	200mm	300mm	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm
	20.0	19.0	15.0	12.0	9.0	7.0	5.0	3.0	1.0

(注2) 回生放電ユニット ABSU-2000 を使用した場合の可搬質量です。

R: 右勝手

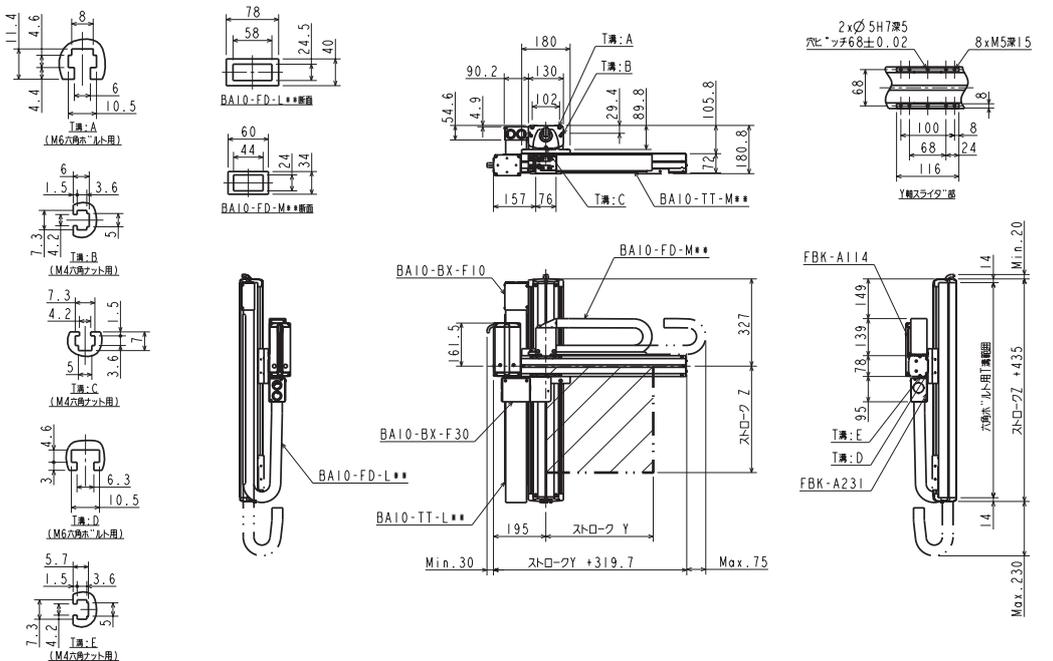

L: 左勝手

