

【セット形式】

BA3 - L1 - B2A S S - 40 45 00 - OF 1 3

組合わせ勝手 S : 右勝手 M : 左勝手	1 軸目ストローク JO : 100mm NO : 900mm AO : 1000mm HO : 1700mm JO : 1800mm NO : 2200mm PO : 2300mm RO : 2500mm	2 軸目ストローク 15 : 150mm 45 : 450mm	マスターユニット (CA25-M10) 0 : コントローラなし 1 : NPN出力仕様 その他 P20参照	ケーブル長 3 : 3m 5 : 5m 7 : 7m 9 : 9m B : 11m D : 13m
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

タイミングベルトタイプ

- X 軸 : タイミングベルト駆動
モータ折返し
- Z 軸 : ボールネジ駆動
モータストレート

【仕様】


	X 軸	Z 軸
軸形式	BE10E-B □ -M21N- □ 0	BE10E-ST-S10B- □ 5
ストローク 100mm 単位	100 ~ 2500mm	150 ~ 450mm
最大速度	1000mm/s	600mm/s
位置繰り返し精度	± 0.04mm	± 0.01mm
リード	21mm (ボールネジ換算リード)	10mm
モータ出力	100W	100W ブレーキ付
分解能	0.01mm	

最大速度設定時の加減速時間 : 0.5sec 以上


最大可搬質量 (kg)	Z 軸ストローク			
	150mm	250mm	350mm	450mm
	7.0	6.0	4.0	2.0

S : 右勝手

() 内の数値は、X 軸ストローク 1050mm 以上に適応する

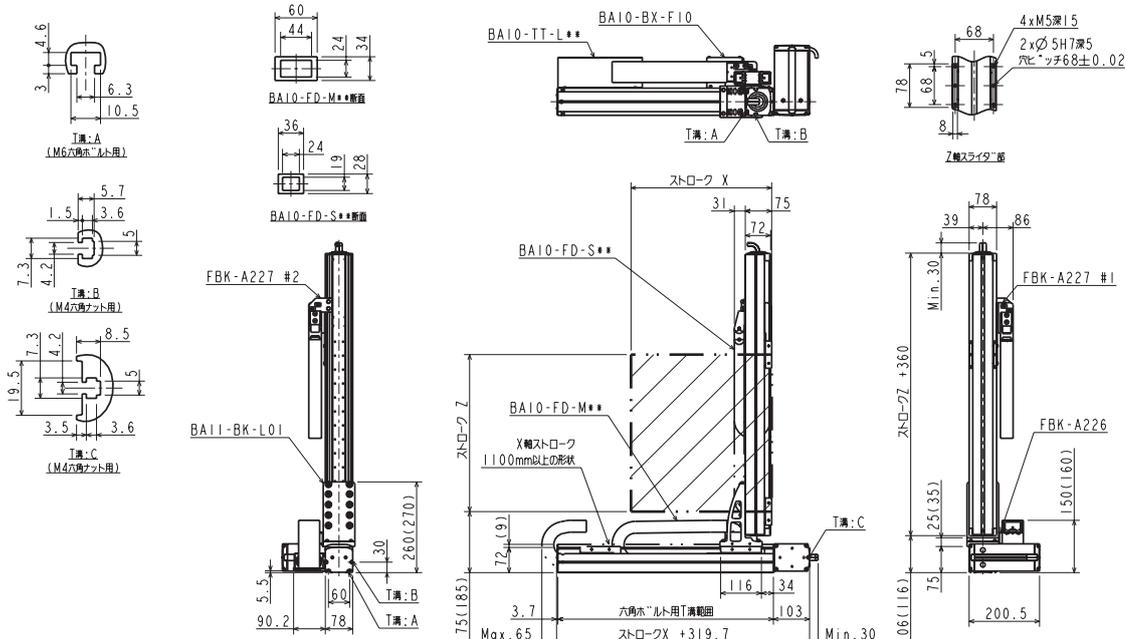

M : 左勝手

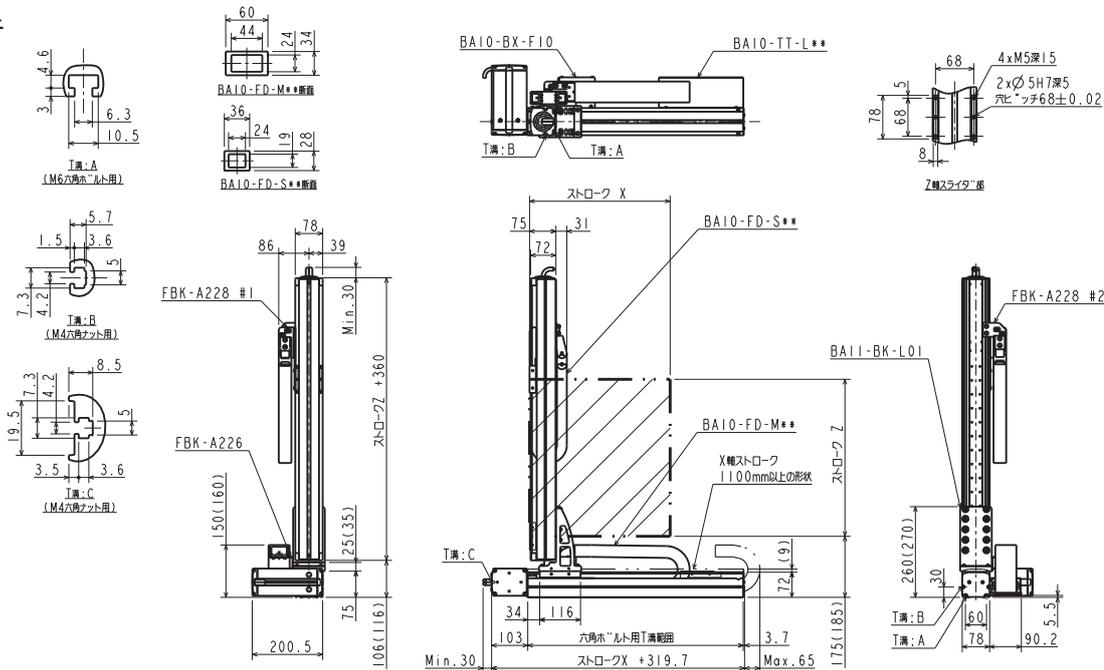

X・Zフレキダクト仕様