

[セット形式]

BA3 - L3 - A3N RC - 40 45 30 - OF 1 3

タイミングベルトタイプ

組合わせ勝手	1軸目ストローク	2軸目ストローク	3軸目ストローク	マスターユニット (CA25-M10)	ケーブル長
R : 右勝手	10 : 100mm JO : 1800mm	15 : 150mm	05 : 50mm	0 : コントローラなし 1 : NPN出力仕様 その他 P20参照	3 : 3m 9 : 9m
L : 左勝手	90 : 900mm NO : 2200mm AO : 1000mm PO : 2300mm HO : 1700mm VO : 2900mm WO : 3000mm W20 : 3200mm	85 : 850mm	30 : 300mm		5 : 5m B : 11m 7 : 7m D : 13m

X軸 : タイミングベルト駆動
モータ折返し
Y軸 : タイミングベルト駆動
モータ折返し
Z軸 : ボールネジ駆動
モータストレート

[仕様]








	X軸	Y軸	Z軸
軸形式	BE30F-BT-M21N-□□	BE10E-B□-S21N-□□5	BET7D-ST-M06B-□□
ストローク (mm)	100 ~ 3200	150 ~ 750	50 ~ 300
X,Y軸 100mm Z軸 50mm単位			
最大速度 (mm/s)	1000	1000	400
位置繰り返し精度 (mm)	± 0.04	± 0.04	± 0.02
ボールネジリード (mm)	21 (ボールネジ換算リード)	21 (ボールネジ換算リード)	6
モータ出力	200W	100W	50W ブレーキ付
分解能 (mm)		0.01	

最大速度設定時の加減速時間 : 0.3sec 以上









最大可搬質量 (kg)		Y軸ストローク						
		150mm	250mm	350mm	450mm	550mm	650mm	750mm
Z軸 ストローク	50,100mm	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.4	1.6
	150,200mm	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	3.1	1.3
	250,300mm	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	2.8	1

() 内の数値は、X軸ストローク 1850mm 以上に適応する

R : 右勝手

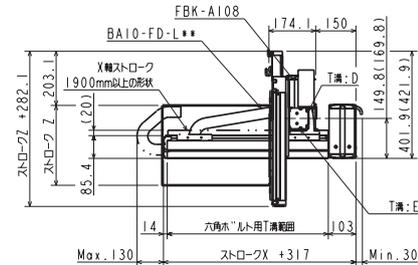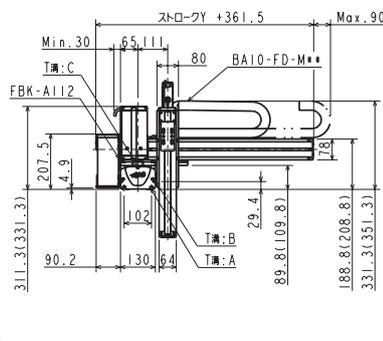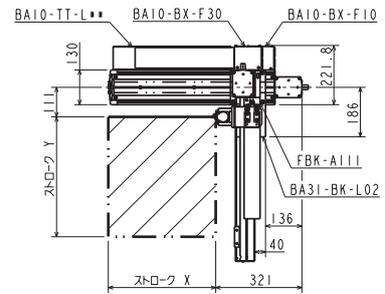

L : 左勝手

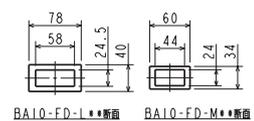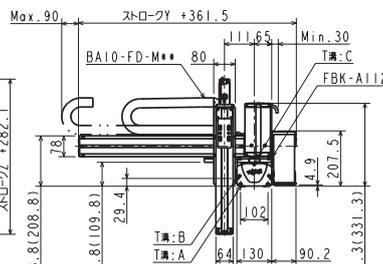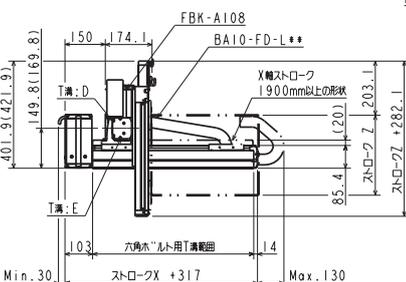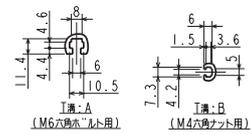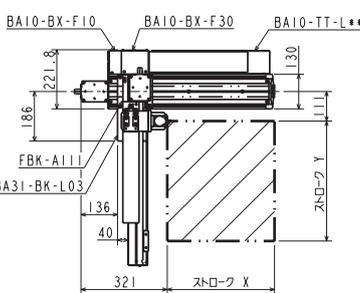

X・Y・Zフレキダクト仕様